



SLY SYSTEMS

ЦЕ КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
РОЗРОБЛЕНІ В УКРАЇНІ



ЗАКЛАДНІ
MINI BRUS
СТР. 3

BRUS 40
СТР. 4

НІШЕВІ
BRUS PUZZLE
СТР. 5-6

ТИНЬОВІ
EURO CLASSIC
СТР. 7-8

EURO BRUS
СТР. 9-10

EURO SLY
СТР. 11

EURO O1
СТР. 12

КЛАСИЧНІ
BANDAZ O1
СТР. 13

CLASSIC 130
СТР. 14

CLASSIC 140
СТР. 15

CLASSIC 150
СТР. 16

SLY FI
СТР. 17

SLY W O1
СТР. 18

SLY F
СТР. 19

SLY Z
СТР. 20

SLY П
СТР. 21

ПАРЯЦІ
SLY FLY O1
СТР. 22-23

SLY FLY O2
СТР. 24-25

ТРЕКОВІ
TREK 34
СТР. 26

КАРНИЗИ
GARDINA O1
СТР. 27-28

GARDINA O2
СТР. 29

GARDINA O3
СТР. 30

SLY KARNIZ SS 30
СТР. 31-32

SLY KARNIZ SS 40
СТР. 33-34

GARDINA PK 5
СТР. 35-36

GARDINA PK 5/2
СТР. 37



MINI BRUS

ПРОФІЛЬ MINI BRUS ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ. КРІПИТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛЕЙ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ В БАЗОВУ СТЕЛЮ, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРІПИТИСЯ В ПЛОЩИНУ СТІН



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НА ПРЯМОЛІНІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ НЕ БІЛЬШЕ 0,5 М, НА КРИВОЛІНІЙНІЙ - НЕ БІЛЬШЕ 0,5 М. КРИВОЛІНІЙНІ ДІЛЯНКИ МОЖУТЬ БУТИ ЛИШЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ БАНДАЖНОЇ СТІЧКИ, ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПРИ ФОРМУВАННІ НІШ З ПІДВОРОТОМ З ВНУТРІШНІМИ КУТАМИ 90° ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РОЗКРІЙ ПОЛОТЕН ЯК ДЛЯ ДВОРІВНЕВОЇ КОНСТРУКЦІЇ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ ТА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ В БАЗОВУ СТЕЛЮ, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРІПИТИСЯ В ПЛОЩИНУ СТІН.



BRUS 40

ПРОФІЛЬ BRUS 40 ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ, ТА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛЕЙ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ В БАЗОВУ СТЕЛЮ В МІСЦЯХ, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРІПИТИСЬ В ПЛОЩИНУ СТІН



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НА ПРЯМОЛІНІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ НЕ БІЛЬШЕ 0,7 М, НА КРИВОЛІНІЙНІЙ - НЕ БІЛЬШЕ 0,3 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°. ПРИ ФОРМУВАННІ НІШ З ПІДВОРОТОМ З ВНУТРІШНІМИ КУТАМИ 90° ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РОЗКРІЙ ПОЛОТЕН ЯК ДЛЯ ДВОРІВНЕВОЇ КОНСТРУКЦІЇ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ, ТА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛЕЙ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ В БАЗОВУ СТЕЛЮ, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРІПИТИСЬ В ПЛОЩИНУ СТІН.



SLY SYSTEMS



BRUS PUZZLE

ПРОФІЛЬ BRUS PUZZLE ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НІШ, КОНСТРУКЦІЙ. З НІШЕЮ ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ 2,5 М



БЕЗ ФАРБИ
БІЛИЙ МУДР
ЧОРНИЙ МУДР




АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ПІД БАНДАЖ
- РАДІУС ЗГИНАННЯ: ≥ 120 MM
- ПЕРЕХІД: 60 MM

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ.
КРОК КРІПЛЕННЯ НА ПРЯМОЛІНІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ ТРОХИ БІЛЬШЕ 1 М, НА КРИВОЛІНІЙНІЙ - ТРОХИ БІЛЬШЕ 0,5 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ 2,5 MM. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 MM.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 MM І КУТОМ 70°-90°, НИЖНЬОГО РІВНЯ - СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ ТА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛЕЙ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ В БАЗОВУ СТЕГЛО, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИВАТИСЬ В ПЛОЩИНУ СТЕЛІ.

ОСОБЛИВОСТІ

МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАТИ РАДІУСИ ДЛЯ НІШ ПІД ЕРКЕРНІ КАРНИЗИ.
НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКА АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА.
ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ - KARNIZ SS 40, GARDINA 01, SLY FLY 01.



BRUS PUZZLE

ПРОФІЛЬ BRUS PUZZLE ДЛЯ НАТЯЖНИ СТЕЛІ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НІШ, КОНСТРУКЦІЙ. З НІШЕЮ ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ 2,5 М



БЕЗ ФАРБИ
БІЛИЙ МУАР
ЧОРНИЙ МУАР




АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ПІД БАНДАЖ
- РАДІУС ЗГИНАННЯ: > 120 MM
- ПЕРЕХІД: 60 MM

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО
БАЗОВОЇ СТЕЛІ. КРОК КРІПЛЕННЯ НА
ПРЯМОЛІНІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ ТРОХИ ВІЛЬШЕ 1 М,
НА КРИВОЛІНІЙНІЙ - ТРОХИ ВІЛЬШЕ 0,5 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ PVC ВСТАВКОЮ АБО
ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ЛЕГКИЙ
ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНІМАННЯ
ПОЛОТНА.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ
СТЕРЖНЯ 2,5 MM, ТАКОЖ МОЖЛИВЕ
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ
БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 MM.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ
ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ
НЕ МЕНШЕ 35 MM І КУТОМ 70-90°, НИЖНЬОГО
РІВНЯ - СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, НІШ, ТА ДЛЯ
КРІПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛЕЙ ЧИ МОНТАЖНИХ КУТІВ
В БАЗОВУ СТЕЛЮ, ДЕ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗАКРИТИСЬ В
ПЛОЩИНУ СТІН.

ОСОБЛИВОСТІ

МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАТИ РАДІУСИ ДЛЯ НІШ ПІД ЕРКЕРНІ КАРНИЗИ.
НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ
ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКА АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА.
ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ
МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ -
KARNIZ SS 40, GARDINA 01, SLV FLY 01.



EURO CLASSIC

СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ EURO CLASSIC ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ ІЗ ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. БЕЗ СТИНОВОЇ ВСТАВКИ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТИНИ

МОНТАЖ



КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТИНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

*ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ ІЗ ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. БЕЗ СТИНОВОЇ ВСТАВКИ.



EURO CLASSIC

СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ EURO CLASSIC ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. БЕЗ СТИНОВОЇ ВСТАВКИ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТИНИ

МОНТАЖ



КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТИНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

*ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. БЕЗ СТИНОВОЇ ВСТАВКИ.



SLV SYSTEMS



EURO BRUS

СЕПАРАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ EURO BRUS З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ. МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ З СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ АБО БЕЗ НЕЇ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ ПІД ПЛАСТИНИ
- КРІПЛЕННЯ ПІД ГАРПУН
- ТІНЬОВИЙ ЗАЗОР 7,6 ММ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

ОСОБЛИВОСТІ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ, ЯКИЙ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ТІНЬОВИЙ РОЗДІЛЮВАЧ В ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ, ТА В ЯКОСТІ БРУСА-РОЗДІЛЮВАЧА У НЕФАРБОВАНОМУ КОЛЬОРІ, В ДАНОМУ ВИПАДКУ ГАРПУНИЙ ПАЗ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЕМ EURO 01.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2 ММ ТА СТИКУВАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ІЗ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ.



EURO BRUS

СЕПАРАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ EURO BRUS З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ. МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ З СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ ПІД ПЛАСТИНИ
- КРІПЛЕННЯ ПІД ГАРПУН
- ТІНЬОВИЙ ЗАЗОР 7,6 ММ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРИЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

ОСОБЛИВОСТІ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ, ЯКИЙ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ТІНЬОВИЙ РОЗДІЛЮВАЧ В ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ. ТА В ЯКОСТІ БРУСА-РОЗДІЛЮВАЧА У НЕФАРБОВАНОМУ КОЛЬОРІ. В ДАНОМУ ВИПАДКУ ГАРПУНИЙ ПАЗ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЕМ EURO 01.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2 ММ ТА СТИКУВАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ІЗ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ.



EURO 01

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ EURO 01 З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ ПІД ПЛАСТИНИ
- КРІПЛЕННЯ ПІД ГАРПУН
- ТІНЬОВИЙ ЗАЗОР 5 ММ
- РОЗМІТКА КРІПЛЕННЯ ДО СІНИ
- ПОЗДОВЖНІ НАДСІЧКИ ДЛЯ ЗВІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ КОНТАКТУ З КЛЕЄМ
- КАМЕРА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА МОНТАЖНІ КУТИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СІНИ ЧИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. НА КЛЕЙ ДО СІНИ З КЕРАМОГРАНИТОМ, ДЗЕРКАЛОМ ЧИ ІНШИМИ КРИХКИМИ ПОВЕРХНЯМИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 15-20°.

ОСОБЛИВОСТІ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТІНЬОВИЙ ПРОФІЛЬ, ЯКИЙ МОЖНА КРІПТИВ ПЛОЩИНУ СІНИ САМОРІЗАМИ ТА ДЮБЕЛЯМИ ЧИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ АБО ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО КЛЕЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЕМ EURO BRUS.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2 ММ ТА СТИКУВАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БІЛЯ НАЙБЛИЖЧОГО КУТА ГАЧКОМ ПІДЧЕПИТИ І ДІСТАТИ ГАРПУН.



*УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ.



EURO SLY

СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ EURO SLY З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ
ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ
КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНИЙ ПАЗ
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУНОМ
- ТІНЬОВИЙ ЗАЗОР 6 ММ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК
КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ
СТИКУВАЛЬНИХ ПЛАСТИН.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ
ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ
ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БІЛЯ НАЙБЛИЖЧОГО КУТА ГАЧКОМ ПІДЧЕПИТИ І
ДІСТАТИ ГАРПУН.



*СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ З ТІНЬОВИМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ.



SLY SYSTEMS



BANDAZ 01

ПРОФІЛЬ BANDAZ 01 ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КРИВОЛІНІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА
ДЛЯ СТИКУВАННЯ ПРОФІЛІВ МІЖ СОБОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ



АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

T
N
18



15^{mm}

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ ДО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФОРМИ НА
КРИВОЛІНІЙНІЙ КОНСТРУКЦІЇ.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ САМОРІЗ З
ПРЕС-ШАЙБОЮ 4,2*13 ММ З СВЕРДЛОМ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КРИВОЛІНІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТА ДЛЯ СТИКУВАННЯ ПРОФІЛІВ МІЖ СОБОЮ



CLASSIC 130

ПРОФІЛЬ CLASSIC 130 БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ОСОБЛИВОСТІ

ЗАВДЯКИ КОНСТРУКЦІЇ ПРОФІЛЮ ВІН МАЄ ДОДАТКОВУ ЖОРСТКІСТЬ ПРИ МЕНШІЙ ВАЗІ, У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ПОДІБНИМИ ПРОФІЛЯМИ.



*БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.



CLASSIC 140

ПРОФІЛЬ CLASSIC 140 БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2 М
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.



CLASSIC 150

ПРОФІЛЬ CLASSIC 150 БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2 М
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКІОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*БАЗОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.



SLY FI

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ SLY FI ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З
ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРЕБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТЕЛІ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧИ
СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗО-
ВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ
ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖИКИ НЕ МЕНШЕ
35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ
СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*Використовується для натяжних стель з гарпунною системою кріплення полотна.



SLY W 01

РОЗДІЛЬНИЙ СТЕЛЬОВИЙ ПРОФІЛЬ SLY W 01 ДЛЯ ОДНОРІВНЕВИХ СТЕЛЬ ПІД ГАРПУННУ СИСТЕМУ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ
ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ ДО БРУСА. КРОК КРІПЛЕННЯ ТРОХИ БІЛЬШЕ 0,15-0,20 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОХИЛИХ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ НА МАНСАРДАХ АБО ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛОТНА НА КІЛЬКА СЕГМЕНТІВ.



SLY Z

ПРОФІЛЬ SLY Z ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПЕРЕХОДУ РІВНЯ НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М




БЕЗ ФАРБИ



АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ РІВНЯ НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ.



SLV P

СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ SLV P ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ЗАВДЯКИ ДОДАТКОВОМУ РЕБРУ ЖОРСТКОСТІ ДОДАЄ МІЦНОСТІ ВСІЙ КОНСТРУКЦІЇ НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ
- РОЗМІТКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 СМ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКІОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОВОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ЗМІЩЕНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФІЛЬ ЗАКРИВАЄТЬСЯ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.



SLV SYSTEMS



SLY F

СТЕЛЬОВИЙ ПРОФІЛЬ SLY F ДЛЯ НАТЯЖНИХ
СТЕЛІ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ
ПОЛОТНА



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- ПАЗ ДЛЯ МАСКУВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ. КРОК
КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,15 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО
СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ
ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ
ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА
КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗАКРИВАЄТЬСЯ
СТАНДАРТНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТАКОЖ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НИШІ ПІД ШТОРИ ЗА
ДОПОМОГОЮ БРУСА ТА ПРОФІЛЮ SLY Z.





SLY FLY 01

ПРОФІЛЬ SLY FLY 01 ПАРЯЩИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ ЧИ ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУННОГО ПАЗА



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУННОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ
- ПАРЯЩИЙ ПРОМІЖОК - 23 MM

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИДО СТІНИ ЧИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНТАЖНИХ КУТІВ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,70 М.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 MM ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ 12 MM. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

ОСОБЛИВОСТІ

МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛОЩИНИ СТІН САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ, А ТАКОЖ ДО ПЛОЩИНИ БАЗОВОЇ СТЕЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНТАЖНИХ КУТІВ. НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ - KARNIZ SS 40, GARDINA 01, BRUS PUZZLE.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2 MM. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.





SLY FLY 01

ПРОФІЛЬ SLY FLY 01 ПАРЯЩИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. З НИШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ ЧИ ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- НИША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ
- ПАРЯЩИЙ ПРОМІЖОК - 23 ММ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИДО СТІНИ ЧИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНТАЖНИХ КУТІВ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ. КРОК КРІПЛЕННЯНЕ БІЛЬШЕ 0,70 М.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РАБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. НИША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЛІДОВІДНОЮ СТРИЧКУ 12 ММ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

ОСОБЛИВОСТІ

МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛОЩИНИ СТІН САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ, А ТАКОЖ ДО ПЛОЩИНИ БАЗОВОЇ СТЕЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНТАЖНИХ КУТІВ. НИША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЛІДОВІДНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ - KARNIZ SS 40, GARDINA 01, BRUS PUZZLE.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2 ММ. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.





SLY FLY 02

ПРОФІЛЬ SLY FLY 02 ПАРЯЩИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРІЧКИ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЕЗ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНА ТА ГОРИЗОНТАЛЬНА ПЛОЩИНА В НІШІ ДЛЯ МОНТАЖУ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРІЧКИ
- ПАРЯЩИЙ ПРОМІЖОК - 23 MM
- СТИКУВАЛЬНИЙ ПАЗ ДІАМЕТРОМ 1,4 MM
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,7 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 1,4 MM. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЕМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 MM ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

СВІТЛОДІЮДНА СТРІЧКА

ВЕРТИКАЛЬНА ТА ГОРИЗОНТАЛЬНА ПЛОЩИНА В НІШІ ДЛЯ МОНТАЖУ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРІЧКИ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЕЗ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАРЯЩОЇ СТЕЛІ.



SLY SYSTEMS



SLY FLY 02

ПРОФІЛЬ SLY FLY 02 ПАРЯЩИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛ З ГАРПУНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРИЧКИ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЕЗ СВІТЛОРІЗСІЮВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2,5 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- ВЕРТИКАЛЬНА ТА ГОРИЗОНТАЛЬНА ПЛОЩИНА В НІШІ ДЛЯ МОНТАЖУ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРИЧКИ
- ПАРЯЩИЙ ПРОМІЖОК - 23 MM
- СТИКУВАЛЬНИЙ ПАЗ ДІАМЕТРОМ 1,4 MM
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРИЗАМИ АБО ДЮВЕЛЯМИ ДО СТІНИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 0,7 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 1,4 MM. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА


ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 MM ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

СВІТЛОДІЮДНА СТРИЧКА

ВЕРТИКАЛЬНА ТА ГОРИЗОНТАЛЬНА ПЛОЩИНА В НІШІ ДЛЯ МОНТАЖУ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРИЧКИ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНІМАННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЕЗ СВІТЛОРІЗСІЮВАЛЬНОЇ ВСТАВКИ.

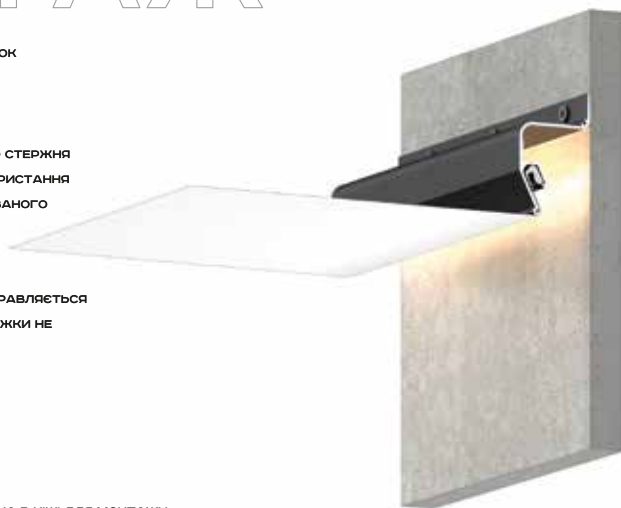

*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАРЯЩОЇ СТЕЛІ



SLY SYSTEMS



TREK 34

РОЗДІЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ SLV TREK 34 ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ З ГАРПУННОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНОФАЗНОЇ ТРЕКОВОЇ ШИНИ ТА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВБУДОВАНИХ СВІТЛОВИХ ЛІНІЙ, ПІДВІСНИХ ТА НАКЛАДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ



ДОВЖИНА
ПРОФІЛЯ
2 М



БЕЗ ФАРБИ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ ПІД ПЛАСТИНИ
- КРІПЛЕННЯ ПІД ГАРПУН
- ШИРИНА ПАЗА ДЛЯ ТРЕК-ШИНИ: 35 ММ.
- ГЛИБИНА ПАЗА ДЛЯ ТРЕК-ШИНИ: 20 ММ
- НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ
- PVC ВСТАВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЛІНІЇ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ
ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ
ТРОХИ БІЛЬШЕ 0,1 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ
ДІАМЕТРОМ 2 ММ ТА СТИКУВАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЕМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ
СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ. УСТАНОВКА ТРЕКІВ,
СВІТЛОВИХ ЛІНІЙ ВИМАГАЄ ДОДАТКОВОГО ПІДКЛЕЮВАННЯ
ПОЛОТНА ДО ТОРЦЕВОГО ЕЛЕМЕНТА.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ОСОБЛИВОСТІ

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНОФАЗНОЇ
ТРЕКОВОЇ ШИНИ РОЗМІРОМ 35 ММ. ТА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ВБУДОВАНИХ СВІТЛОВИХ ЛІНІЙ. НАЯВНІ ГОТОВІ ЕЛЕМЕНТИ:
ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ.



СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ PVC ВСТАВКОЮ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ
ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНОФАЗНОЇ ТРЕКОВОЇ
ШИНИ ТА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВБУДОВАНИХ СВІТЛОВИХ ЛІНІЙ,
ПІДВІСНИХ ТА НАКЛАДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ.



GARDINA 01

ПРОФІЛЬ GARDINA 01 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ
НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУННОЇ
СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

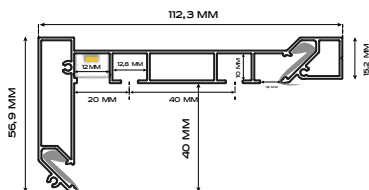

КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ
КУТКИ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСЮВальною
ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО
ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ.

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ - 12 ММ.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНІМАННЯ
ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ
ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ - ЛОПАТКОЮ З
РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА
КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ
СВІТЛОРОЗСЮВальною ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ
АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. СВІТЛОВИЙ ПОТІК
НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ПАЗ ПІД ГАРПУН, ЗА НЕОБХІДНОСТІ,
ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 2,5 ММ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ
НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ
СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ.



SLY SYSTEMS



GARDINA 01

ПРОФІЛЬ GARDINA 01 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІСВІЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

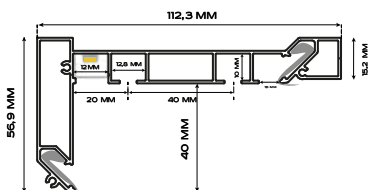

КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ.

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ - 12 MM.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНІМАННЯ ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ - ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 MM ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. СВІТЛОВИЙ ПОТІК НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ПАЗ ПІД ГАРПУН, ЗА НЕОБХІДНОСТІ, ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 2,5 MM.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ.



SLY SYSTEMS



GARDINA 02

ПРОФІЛЬ GARDINA 02 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2,5 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

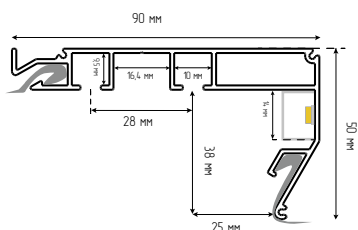

КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ 15 ММ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 1,8 ММ, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ – ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР.



GARDINA 03

ПРОФІЛЬ GARDINA 03 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ТРЬОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2,5 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ 15 ММ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 1,8 ММ, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ - ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.





SLY KARNIZ SS 30



ПРОФІЛЬ SLY KARNIZ SS 30 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З НИЖНЬОЮ ЗАПРАВКОЮ, З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУННИХ ПАЗІВ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

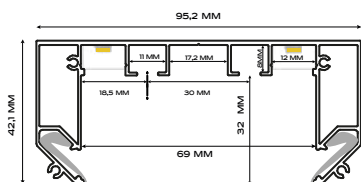

КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ДВІ НІШІ ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ 12 ММ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРІЗСЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКА АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. СВІТЛОВИЙ ПОТІК НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ГАРПУННИЙ ПАЗ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ АБО PVC КРОМКОЮ. НАЯВНІСТЬ ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: КУТИ, ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2,5 ММ. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН, ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ



SLY SYSTEMS



SLV KARNIZ SS 30

ПРОФІЛЬ SLV KARNIZ SS 30 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З НИЖНЬОЮ ЗАПРАВКОЮ, З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУННИХ ПАЗІВ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ

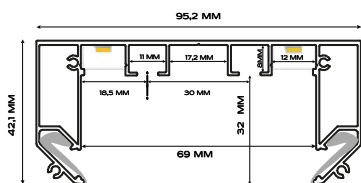

КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ДВІ НІШІ ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ 12 ММ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКА АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. СВІТЛОВИЙ ПОТІК НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ГАРПУННИЙ ПАЗ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ АБО PVC КРОМКОЮ. НАЯВНІСТЬ ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: КУТИ, ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2,5 ММ. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН ДВОХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ





GARDINA PK 5/2

ПРОФІЛЬ GARDINA PK5/2 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРИПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРИПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ КРИПЛЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ

МОНТАЖ

КРИПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРИПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

МІСЦЕ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ 10 ММ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ - ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 2 ММ, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 10 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРИПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



SLV KARNIZ SS 40

ПРОФІЛЬ SLV KARNIZ SS 40 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ З ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З НИЖНЬОЮ ЗАПРАВКОЮ. З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ ЧИ ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУННИХ ПАЗІВ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



ЧОРНИЙ




АЛЮМІНІСВІЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ДВІ НІШІ ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ 12 ММ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНІМАННЯ ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70°-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. СВІТЛОВИЙ ПОТІК НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ГАРПУННИЙ ПАЗ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ АБО PVC КРОМКОЮ. НАЯВНІСТЬ ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: КУТИ, ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ - BRUS PUZZLE, SLV FLY 01.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2,5 ММ. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІВНИХ ПЛАСТИН, ДВУХ-КОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ





SLY KARNIZ SS 40



ПРОФІЛЬ SLY KARNIZ SS 40 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ДВОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З НИЖНЬОЮ ЗАПРАВКОЮ. З НІШЕЮ ДЛЯ СВІТЛОДІЮДНОЇ СТРІЧКИ ТА КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЇ PVC ВСТАВКИ ЧИ ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕПАРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ГАРПУННИХ ПАЗІВ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІЮДНУ СТРІЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИБІР PVC ВСТАВКИ АБО ПОЛІКАРБОНАТНОГО ЕКРАНА
- МАСКУВАННЯ ГАРПУНОГО ПАЗУ СЕПАРАЦІЙНОЮ ВСТАВКОЮ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ. КРОК КРІПЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ 1 М.

СВІТЛОДІЮДНА СТРІЧКА

ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. ДВІ НІШІ ПІД СВІТЛОДІЮДНУ СТРІЧКУ 12 ММ. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЗАМІНИ, БЕЗ ЗНИМАННЯ ПОЛОТНА.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ЗІ СТАНДАРТНИМ РОЗКРОЄМ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°. ПАЗ ПІД ГАРПУН ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ.

ОСОБЛИВОСТІ

НІША ПІД СВІТЛОДІЮДНУ СТРІЧКУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СВІТЛОРОЗСІЮВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НА ВИБІР: PVC ВСТАВКОЮ АБО ПОЛІКАРБОНАТНИМ ЕКРАНОМ. СВИТЛОВИЙ ПОТІК НАПРАВЛЕНИЙ ВНИЗ. ГАРПУННИЙ ПАЗ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗАКРИВАЄТЬСЯ СЕПАРАЦІЙНОЮ МАСКУВАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ АБО PVC КРОМКОЮ. НАЯВНІСТЬ ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: КУТИ, ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ. ІДЕАЛЬНО СТИКУЄТЬСЯ З ПРОФІЛЯМИ - BRUS PUZZLE, SLY FLY OL.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ, ЗА ДОПОМОГОЮ СТЕРЖНЯ ДІАМЕТРОМ 2,5 ММ. ТАКОЖ МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 15 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН, ДВУХ-КОМПОНЕНТНОГО КЛЕЮ ЧИ МЕТАЛІЗОВАНОГО СКОТЧУ.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ





GARDINA PK 5

ПРОФІЛЬ GARDINA PK 5 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ТРЬОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М ТА 2,5 М
3 М ТА 3,2 М



БІЛИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 2 ММ, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 10 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН.

СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ 10 ММ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ – ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ТРЬОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР, ДЛЯ ГАРПУННОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ.



SLV SYSTEMS



GARDINA PK 5

ПРОФІЛЬ GARDINA PK 5 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ТРЬОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ



ДОВЖИНА ПРОФІЛЯ
2 М



ЧОРНИЙ
КОРИЧНЕВИЙ
БЕЖЕВИЙ




АЛЮМІНІЄВИЙ
ПРОФІЛЬ



ГАРПУНА
СИСТЕМА
КРІПЛЕННЯ



НЕ ПЕРФОРОВАНИЙ



КОНСТРУКТИВ:

- СТИКУВАЛЬНІ ПАЗИ
- КУТОВИЙ ПАЗ ПІД ГАРПУН
- НІША ПІД СВІТЛОДІОДНУ СТРИЧКУ
- МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ

МОНТАЖ

КРІПЛЕННЯ

САМОРІЗАМИ АБО ДЮБЕЛЯМИ ДО СТЕЛІ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНІ КУТИ АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ. КРОК КРІПЛЕННЯ 1 М.

СТИКУВАННЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДУ ТА ЗАЗОРУ. СТЕРЖНЕМ ДІАМЕТРОМ 2 ММ, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БАНДАЖУ ШИРИНОЮ 10 ММ АБО АЛЮМІНІЄВИХ ПЛАСТИН.

СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА

НІША ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ 10 ММ.

ЗАПРАВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ЗАПРАВЛЯЄТЬСЯ СТАНДАРТНОЮ ПРЯМОЮ ЛОПАТКОЮ, НИЖНЬОГО РІВНЯ - ЛОПАТКОЮ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗАВДОВЖКИ НЕ МЕНШЕ 35 ММ ТА КУТОМ 70-90°.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОТНА

БЕЗ ПОШКОДЖЕНЬ.



*ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАРНИЗНИХ НІШ ІЗ ТРЬОМА ПАЗАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТОР. ДЛЯ ГАРПУНОЇ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ПОЛОТНА З БОКОВОЮ ЗАПРАВКОЮ.



SLY SYSTEMS

  +38 (050) 338 11 40

 М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 23

 @SLY_SYSTEMS

 @SLY.SYSTEMS

 SLY-SYSTEMS.COM

